


Revisión: Review:	00	FICHA TECNICA / DATA SHEET	Código: Code:
Fecha: Date:	17-01-07	LATIGUILLO DE DESCARGA FH-15CO 1/2"G-W21.7x1/14"	Nº F.Técnica/Fichero: Data Sheet No./File:
Hoja: Sheet:	1/1	DISCHARGE HOSE FH-15CO 1/2"G-W21.7x1/14"	Sistema de Extinción: Extinguish System:
			RG W-FOG Agua Nebulizada

Descripción Description

Los latiguillos flexibles de descarga modelo FH-15CO para sistemas de agua nebulizada a alta presión, sirven para conectar los cilindros a los colectores de descarga en sistemas de baterías de cilindros, o para unirlos a la tubería de descarga en sistemas modulares.
Esto permite desconectar los contenedores para su mantenimiento o recarga sin tener que desmantelar otros elementos del sistema como uniones, tuberías, etc.

Discharge flexible hoses model FH-15CO for high pressure water mist, are used to connect cylinders to the discharge manifolds in cylinder battery systems, or to connect the cylinders to the discharge pipe in modular systems.
This allows disconnecting the containers for maintenance or refill avoiding disassembling of other components as fittings, pipes, etc.

Esquema Scheme

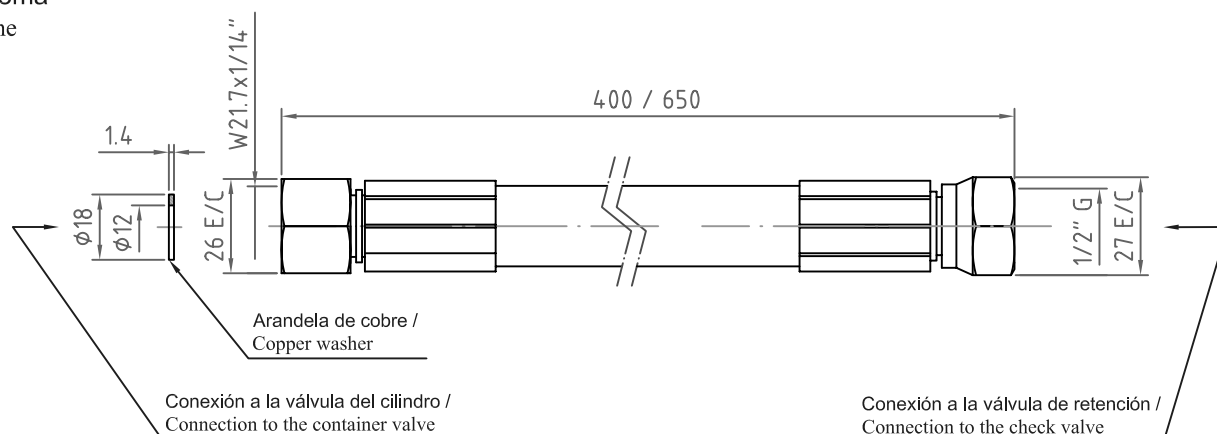

Características técnicas Characteristics technical

Medio operativo / Operating medium	Agua Nebulizada a alta presión / High pressure water mist
Tipo de válvula / Valve type	SX-3N2, SIEX-MAM-15C, SIEX-MAM-12C, RGS-MAM-10
Conducto flexible / Flexible conduct	Caucho sintético / Synthetic rubber
Refuerzo / Reinforcement	Dos alambres de acero trenzados / Two braids steel wire
Conexiones / Connections	Acero templado bicromatado / Bi-chrome tempered steel
Máxima presión de trabajo / Max. work pressure	275 bar
Presión de prueba / Test pressure	720 bar
Presión de rotura / Bursting pressure	1050 bar
Temperatura de funcionamiento / Work temperature	-20° C to +60° C
Rosca de conexión a la válvula del cilindro / Connection thread to the container valve	W21.7x1/14" H giratoria / revolving
Rosca de conexión a la válvula de retención (VALAN-15CO) / Connection thread to the check valve (VALAN-15CO)	1/2" G H giratoria / revolving
Radio mínimo de curvatura / Min. Curvature radius	180 mm
Angulo máximo de inclinación / Max. Inclination angle	90°
Longitud / Length	Sistema modular y de baterías, normales / Modular and manifold normal system 400 mm Sistema de pesaje / Weighing device system 650 mm

Aviso Warning

Este tipo de latiguillo de descarga, FH-15CO, está fabricado y aprobado para ser usado en instalaciones fijas de protección contra incendios con agua nebulizada a alta presión. Este producto no está diseñado para otro uso o propósito. Si el usuario del producto tiene alguna duda respecto a la aplicación o fin del producto, debe llamar al teléfono +34 947 28 11 08. Todo uso o aplicación no aprobado y / o cualquier no-aprobada modificación del producto o su funcionamiento puede provocar serios accidentes y / o daños personales. **RG Systems S.L.** no es responsable de ningún no-aprobado uso o aplicación.

This type of discharge hose, FH-15CO, is manufactured and approved to be used in fixed protected against fire installations with high pressure water mist. This product is not designed for other use or purpose. If product user has any doubt regarding the application or product use, please contact +34 947 28 11 08. Every not approved use or application or / and any other not approved modification of the product or its function may cause serious accidents or / and personal damages. **RG Systems S.L.** is not responsible for any non-approved use of the application.

IMPORTANTE: RG Systems S.L. se reserva el derecho a modificar sin previo aviso cualquier dato o especificación reflejada en este documento con el propósito de realizar cambios o mejoras en los productos presentados.
IMPORTANT: RG Systems S.L. reserves the right to change or modify without previous notice any data or specification due to changes or modification in order to improve the products presented.

Dibujado: Draw by:	J. González	Firma / Signed by	Sustituye a: Substitution to:	 Pol. Ind. Villalonquejar C/ Merindad de Montija Nº6 (09001) Burgos - España Tel.- 947281108 Fax.-947281112
Comprobado: Check by:	J.I.Melgosa		Sustituido por: Substituted by:	