

Revisión: Review:	00	FICHA TECNICA / DATA SHEET	Código: Code:
Fecha: Date:	05-06-09	FILTRO AGUA NEBULIZADA 1" WFALF25	Nº F.Técnica/Fichero: Data Sheet No./File:
Hoja: Sheet:	1/1	FILTER HOUSINGS 1" WFALF25	Sistema de Extinción: Extinguish System:
			RG W-FOG Agua Nebulizada

Descripción Description

Los filtros estandar de agua nebulizada de 1", se instalan entre la conexión de suministro de agua de la red y el depósito de abastecimiento de agua. Su función es la de filtrar el agua de red para que no pasen las impurezas no deseadas al sistema de agua nebulizada.


La tapa estandar esta fabricada de vidrio reforzado ABS y la HFPP tapa de alto soplado es de polipropileno. Se utiliza solo en sistemas de Agua Nebulizada a alta presión con grupos de bombeo.

The 1" standard filter housings of water mist system, Installed in the connection between water supply of the network and the water supply tank. It's function is to filter the water of the network in order to avoid the presence not desired impurities in the water mist system.

The Standard cap is molded of glass-reinforced ABS, and the HFPP high Flow cap is of polypropylene.

This is only used in high pressure Water Mist systems with pumping groups.

Esquema Scheme

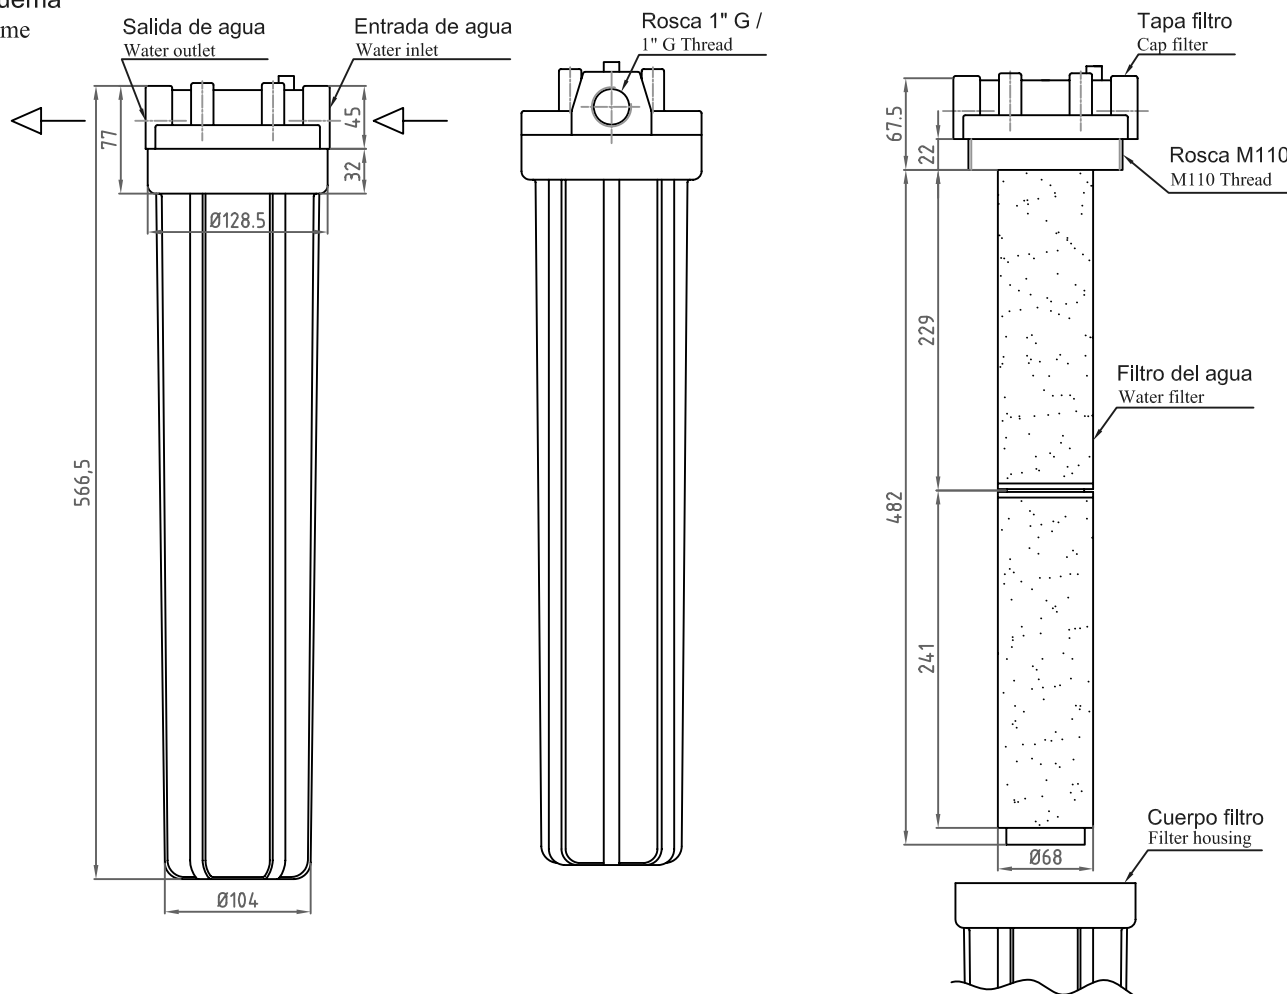

Características técnicas Characteristics technical

DATOS TÉCNICOS / Technical data	
Pliegues del medio en Polipropileno / Media pleated Polypropylene	
Núcleo Polipropileno / Core Polypropylene	
Soporte red en Polipropileno / Support netting Polypropylene	
Funda externa en Polipropileno / Outer sleeve Polypropylene	
Tapas en Polipropileno / End caps Polypropylene	
Juntas Buna-N Standard Viton, EPDM, opción Silicio / Gaskets Buna-N Standard Viton, EPDM, Silicon option	
DATOS DE OPERACIÓN / Operation data	
AP inicial recomendado / Recommended initial AP	≤0,007 bar
AP recomendado para cambio de elemento / Recommended element change AP	2,5 bar
Máx. temperatura de operación / Max. Operating temperature	82° C
Máx. AP	3,4 bar
Dirección de flujo / Flow direction	De afuera a dentro / outside to inside
Valor recomendado de flujo / Recommended flow rate	228 lpm

IMPORTANTE: RG SYSTEMS S.L. se reserva el derecho a modificar sin previo aviso cualquier dato o especificación reflejada en este documento con el propósito de realizar cambios o mejoras en los productos presentados.
IMPORTANT: RG SYSTEMS S.L. reserves the right to change or modify without previous notice any data or specification due to changes or modification in order to improve the products presented.

Dibujado: Draw by:	J. González	Firma / Signed by	Sustituye a: Substitution to:
Comprobado: Check by:	J.I. Melgosa		Sustituido por: Substituted by:
		 Pol. Ind. Villalongueja C/ Merindad de Montija Nº6 (09001) Burgos - España Tel.- 947281108 Fax.- 947281112	