


Révision: Review:	00	FICHE TECHNIQUE / DATA SHEET	Code: Code:
Date: Date:	16-06-11	VANNES DE CONTRÔLE RG WF-VC250SI / RG WF-VC 250SI05/RG WF-VC250SI180 RG WF-VC 250SI / RG WF-VC250SI05 /RG WF-VC250SI180 CONTROL VALVES	N° Fiche technique/Fichier: Data Sheet No./File: fa170cs2.dwg
Page: Sheet:	2/3		Système d'extinction: Extinguish System: RG W-FOG

	RG WF-VC250SI		WF-VC250SI05		RG WF-VC 250SI180	
Moyen opérationnel / Operating medium	Brouillard d'eau à haute pression / High pressure Water Mist					
Matériau de la vanne / Valve material	Acier INOX / INOX Steel					
Température de service / Working temperature	-20 °C à 60 °C					
Pression de service / Working temperature	60-180 bar					
Pression de test / Test pressure	540 bar					
Pression maximale d'alimentation / Max. inlet pressure	200 bar (HP=210 bar)					
Durée d'ouverture NC / Opening time NC	Jusqu'à / At 60 l/min: 120 – 140 ms					
Connexion / Connection	Entrée/Inlet: tuyau Ø 30mm	Sortie/Outlet: tuyau Ø 30mm	Entrée/Inlet: tuyau Ø 30mm	Sortie/Outlet: tuyau Ø 25mm	Entrée/Inlet tuyau Ø 38mm	Sortie/Outlet tuyau Ø 30mm

Référence/ Reference	Dénomination/Designation	Quantité/ Amount	Type/Type
1	Vanne de déclenchement manuel / Manual firing head	1	227 DM
2	Vanne de déclenchement électrique réarmable / Electric resettable head shot	1	227SOLC
3	Vanne de contrôle Control valve	1	WF- VC250SI
4	Commutateur de pression Pressure switches	1	RGS-IMPE
5	Connexion réductrice 1/2"-1/4" Reducing connection 1 / 2 "-1 / 4"	1	
6	Capuchon 1/4"G Cap1/4"G	1	
7	Raccord fileté DIN2353/ Nipple DIN2353	2	ZS15- 01/S30RB
8	Tuyau 30mm/ 30mm pipe	2	
9	Manomètre/ Gauge	1	5140-P200
10	Capuchon 1/4"G Cap1/4"G	1	
11	Capuchon 1/8"NPT Cap1/4"G	1	

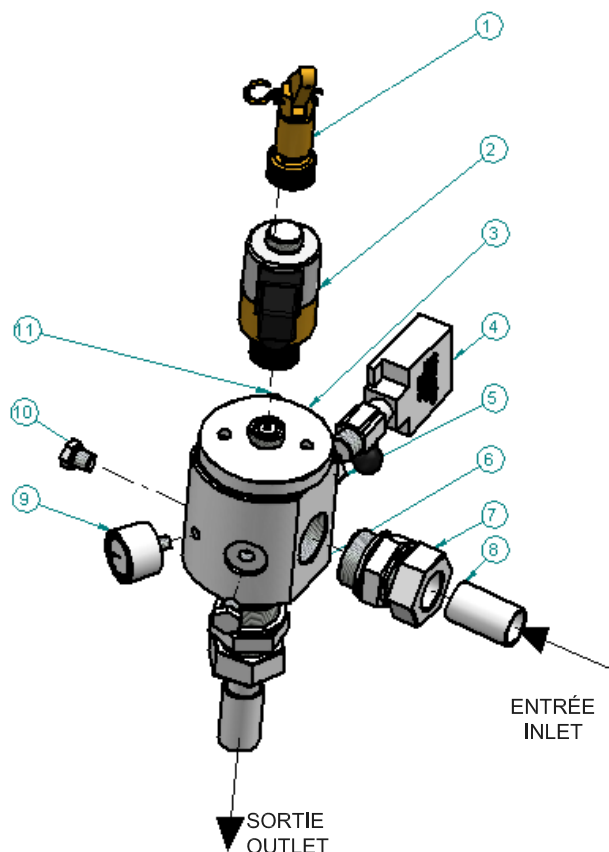

IMPORTANT : RG Systems S.L. se réserve le droit de modifier sans préavis toutes données ou spécification de ce document dans le but d'apporter des modifications ou des améliorations des produits présentés.
 IMPORTANT: RG Systems S.L. reserves the right to change or modify without previous notice any data or specification due to changes or modification in order to improve the products presented.

Dessiné: Draw by:	A. Sota	Signature / Signed by	Substitue à: Substitution to:	 Pol. Ind. Villalonguejar C/Merindad de Montija N°6 (09001) Burgos - España Tel.- 947281108 Fax.-947281112
Vérifié: Check by:	J.I.Melgosa		Substitué par: Sustituted by:	