

Revisión: Review:	01	FICHA TECNICA / DATA SHEET	Código: Code:
Fecha: Date:	02-01-18	DIFUSOR CERRADO AMBIENTE EMM-640856CM	Nº F.Técnica/Fichero: Data Sheet No./File:
Hoja: Sheet:	1/1	CLOSED NOZZLE ENVIRONMENT EMM-640856CM	Sistema de Extinción: Extinguish System:
			RG W-FOG Agua Nebulizada

Características técnicas


Characteristics technical

Medio operativo / Operating medium	Agua nebulizada alta presión / High pressure water mist
Material del difusor / Nozzle material	Acero INOX / INOX Steel
Unión a tubería / Pipe union	Mediante anillo progresivo en bicono. Tubería de 12x1.5mm / With progressive ring bi-cone. Pipe 12x1.5mm
Presión de trabajo / Working pressure	200 bar
Presión de prueba / Test pressure	620 bar
Temperatura de trabajo / Working temperature	-20° C to +600° C
Temperatura de ensayo de resistencia a la presión y al calor / Heat and pressure proof temperature	600° C
Temperatura de actuación del bulbo térmico / Thermal bulb actuation temperature	57° C, 68° C, 79° C, 93° C, 141° C
Tiempo de respuesta del bulbo térmico / Thermal bulb response time	36 (ms) ^{0.5}
Factor K / K Factor	2.568 lpm/bar ^{1/2}
Instalación / Instalation	Horizontal o pendiente / Horizontal or slope
Aplicación / Application	Espacios públicos (3.5 metros) / Public spaces (3.5 meters) Apartamentos. Salas de conferencias / Appartments. Conference rooms Oficinas. Bancos. Restaurantes / Bureau. Bank. Restaurant. Escuelas. Universidades / School. University Reformatorios. Centros penitenciarios / Convict station. Reformatory Iglesias. Estaciones de ferrocarril / Church. Railway station

Aviso Warning

Este tipo de difusores, están fabricados y aprobados para ser usados en instalaciones fijas de protección contra incendios con Agua Nebulizada a alta presión. Estos productos no están diseñados para otro uso o propósito. Si el usuario del producto tiene alguna duda respecto a la aplicación o fin del producto, debe llamar al teléfono +34 947 28 11 08. Todo uso o aplicación no aprobado y / o cualquier no-aprobada modificación del producto o su funcionamiento puede provocar serios accidentes y / o daños personales. **RG Systems S.L.** no es responsable de ningún no-aprobado uso o aplicación.

This type of nozzles, are manufactured and approved to be used in fixed protection against fire installations with high pressure Water Mist. These products are not designed for other use or purpose. If product user has any doubt regarding the application or product use, please contact +34 947 28 11 08. Every not approved use or application or / and any other not approved modification of the product or its function may cause serious accidents or / and personal damages. **RG Systems S.L.** is not responsible for any non-approved use of the application.

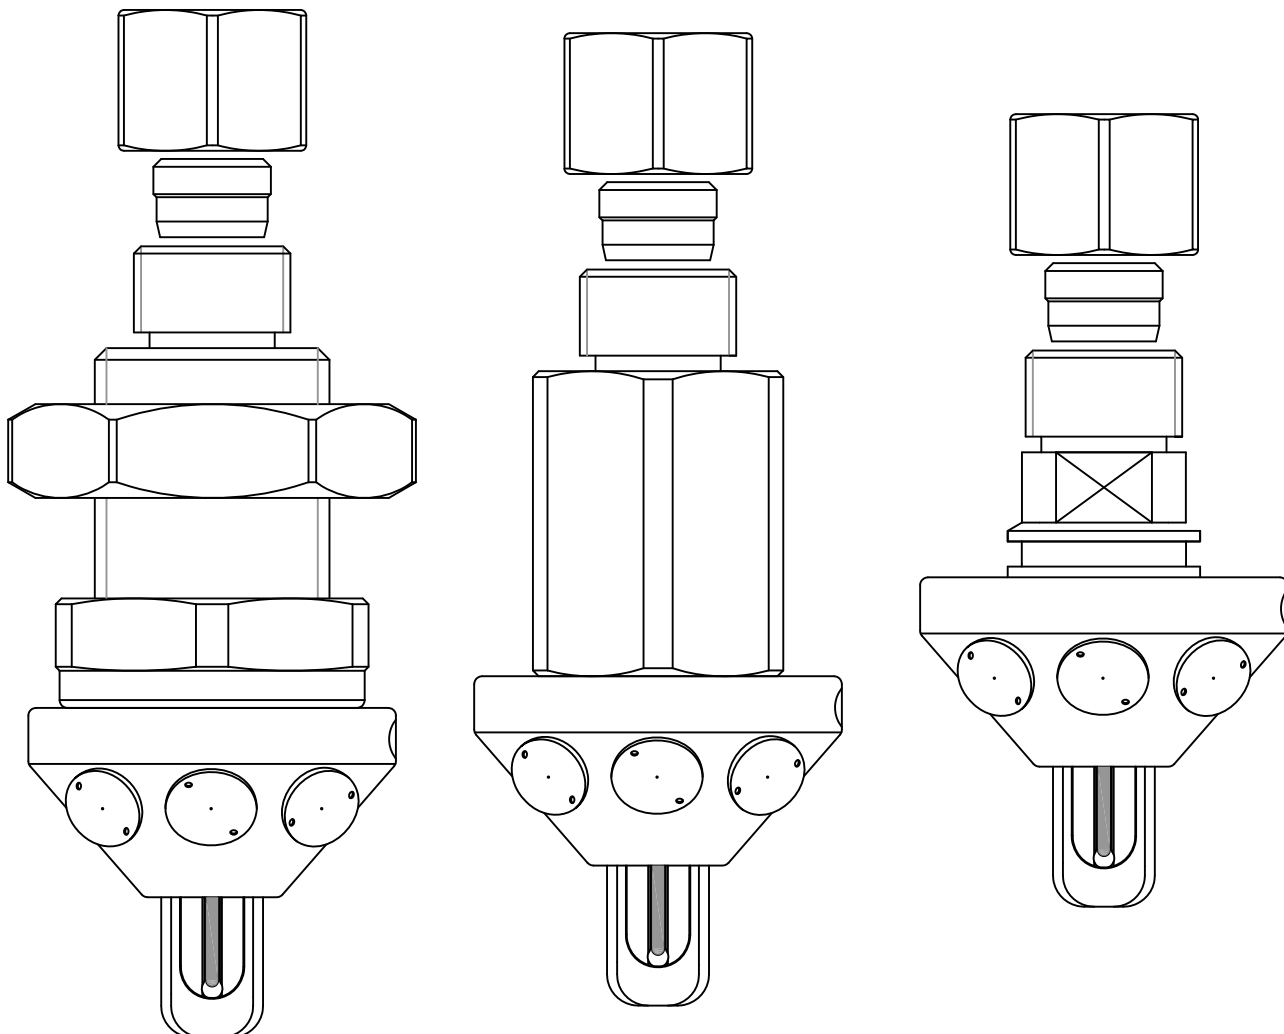

IMPORTANTE: RG Systems S.L. se reserva el derecho a modificar sin previo aviso cualquier dato o especificación reflejada en este documento con el propósito de realizar cambios o mejoras en los productos presentados.
IMPORTANT: RG Systems S.L. reserves the right to change or modify without previous notice any data or specification due to changes or modification in order to improve the products presented.

Dibujado: Draw by:	C. Francés	Firma / Signed by	Sustituye a: Substitution to:	16-12-13		C/Alfáz de Bricia, 4 P.I. Villalonquejar 09001 Burgos (Spain) Tel.: +34 947 28 11 08 / Fax: +34 947 28 11 12 info@rg-systems.com - www.rg-systems.com
Comprobado: Check by:	J.I.Melgosa		Sustituido por: Sustituted by:	J. Cámara		